



① 階段アセンブリをボンドで作成する。
 この時、後の改造でバラスと思われる場合は、ボンドはわずかだけ使う。
 固定する場合は、各部品が固定されるまで、強く押し付ける。乗せただけだと、設計寸法より、隙間の分大きくなってしまう。

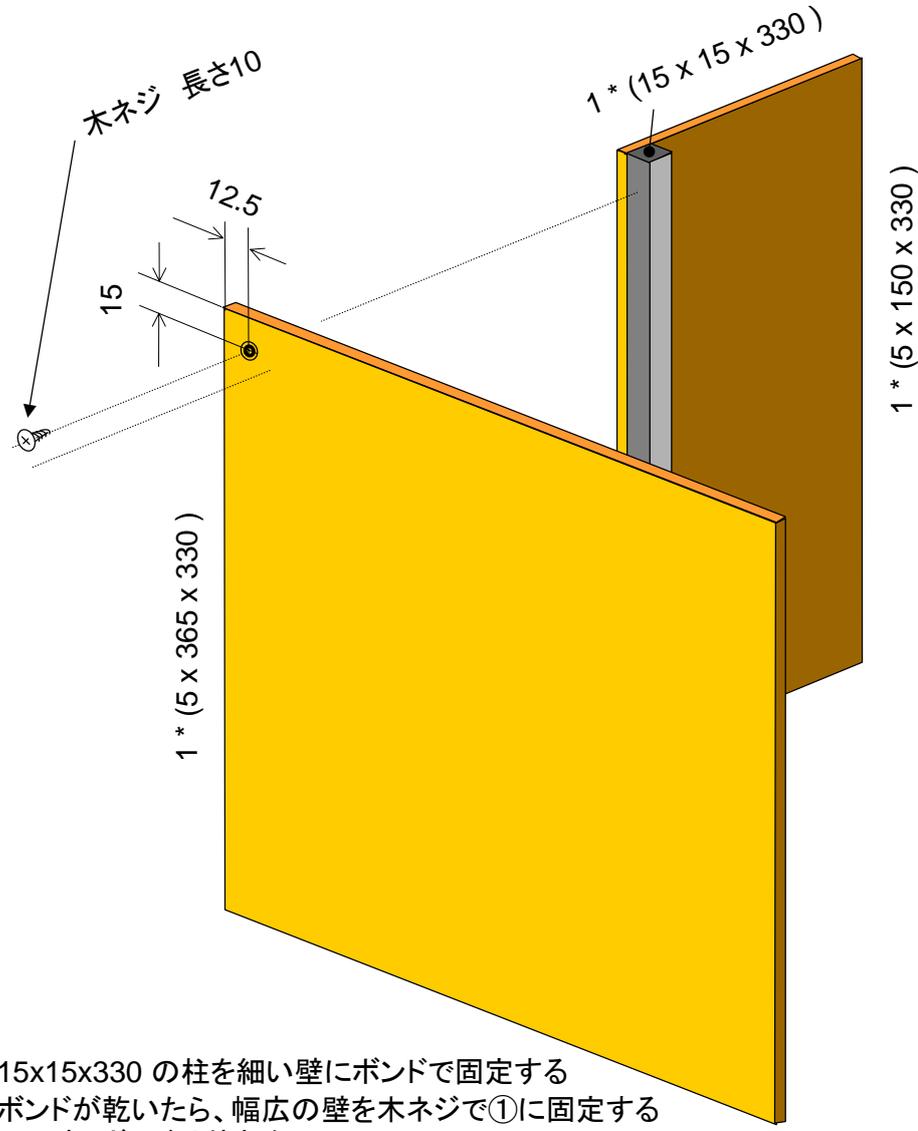


② 15x15x330 の柱を細い壁にボンドで固定する
 ③ ボンドが乾いたら、幅広の壁を木ネジで①に固定する
 (この時、ボンドは使わない)


④ 木ネジ中心位置の印を床板に書く
 ⑤ 足となる厚板の上に床板をおいた状態で、3ミリのドリルで深さ30ミリの下穴を開ける
 ⑥ 木ネジを締めて、床板を厚板に固定する。
 (この時、ボンドは使わない)

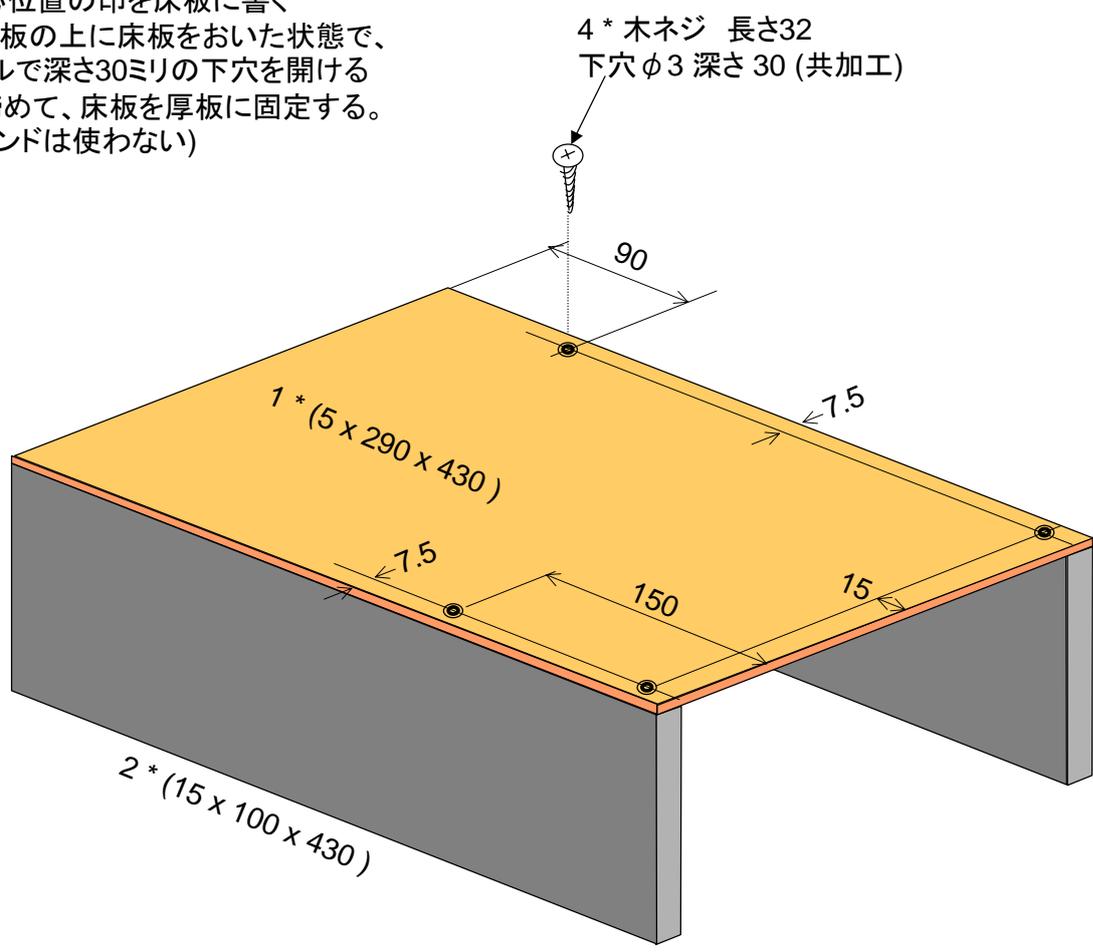


⑦ L字床を床板に乗せて、外形を鉛筆で床板に転写する。

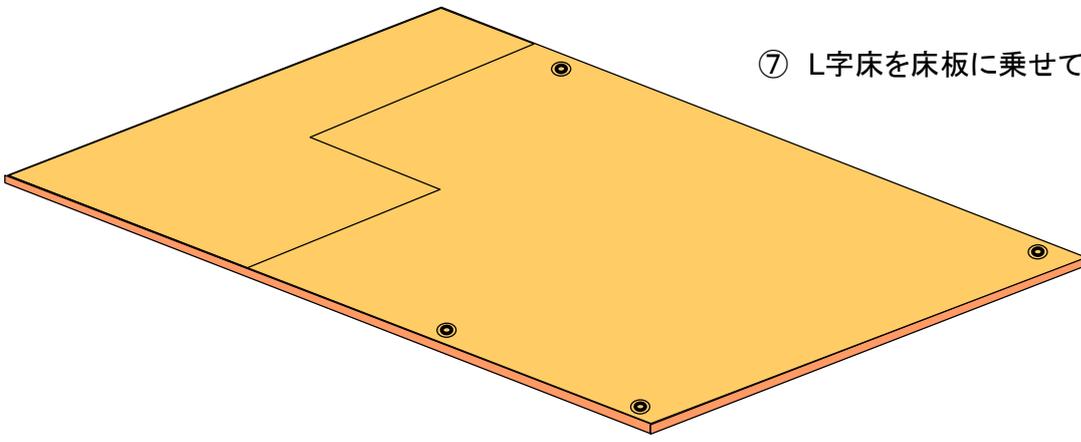


⑧ 6本の支柱をボンドで立てる。

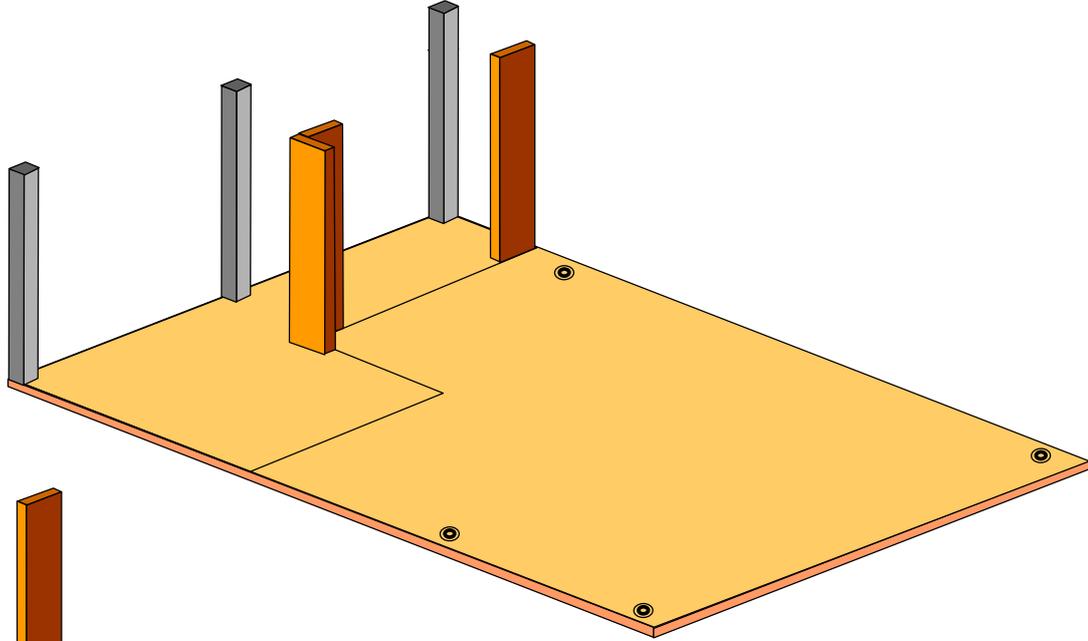


⑨ 階段アセンブリをボンドで固定。
(改造の可能性がある場合は軽く)

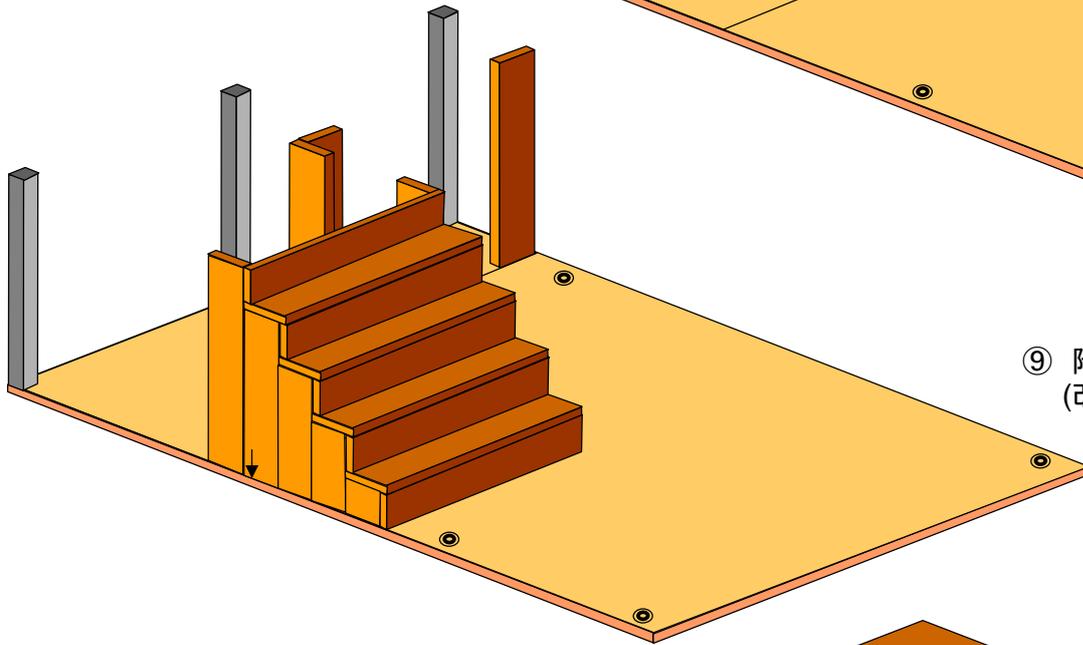

⑩ L字床をボンドで固定。

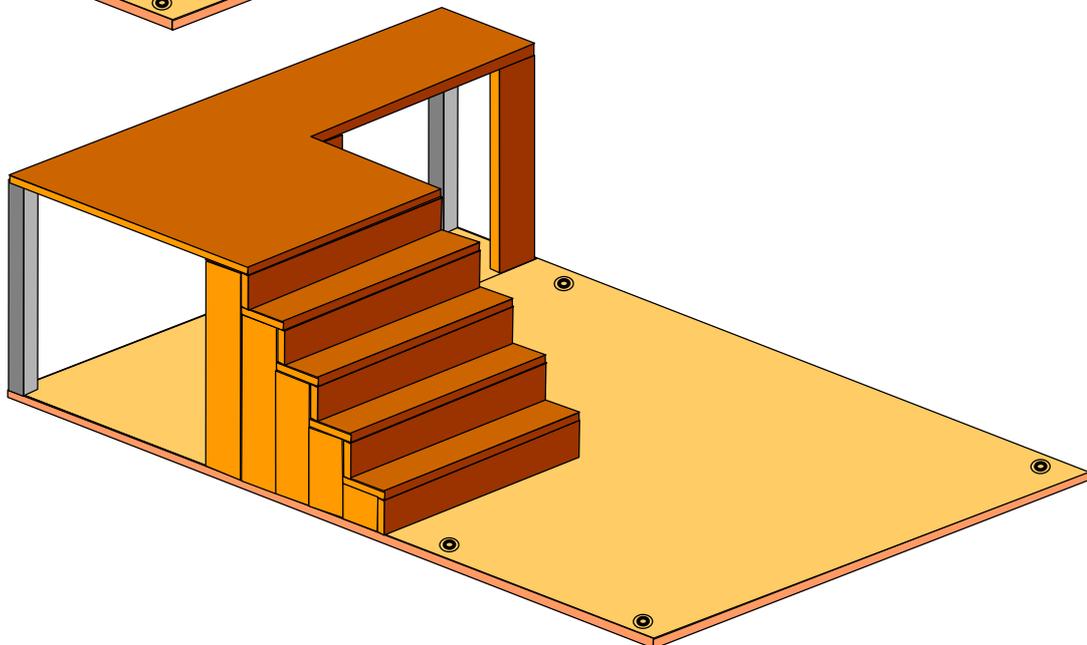

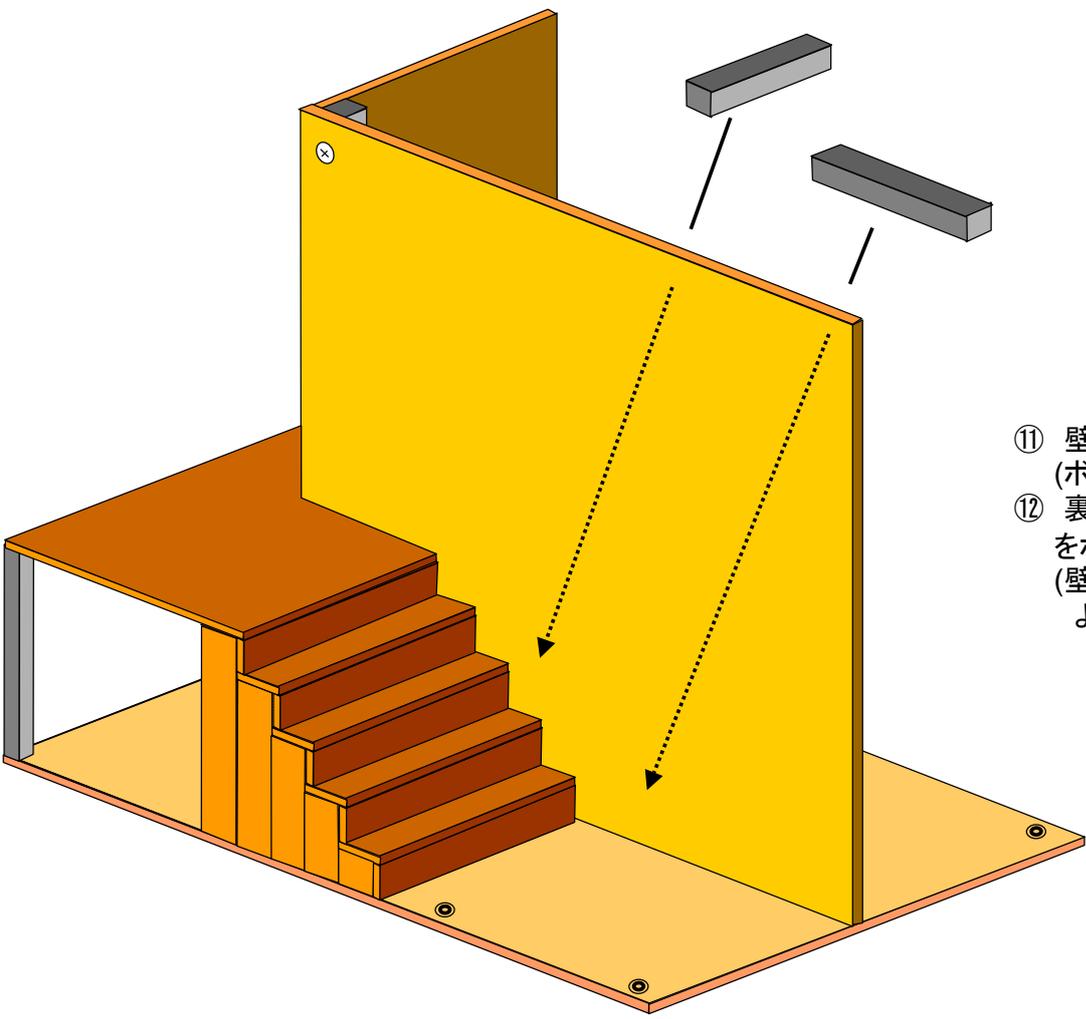

- ① 壁アセンブリを所定の位置に置く。
(ボンドは使わない)
- ② 裏から、100ミリと70ミリの壁固定具
をボンドで床板に固定する。
(壁側にはボンドをつけずに外れる
ようにしておく)

